
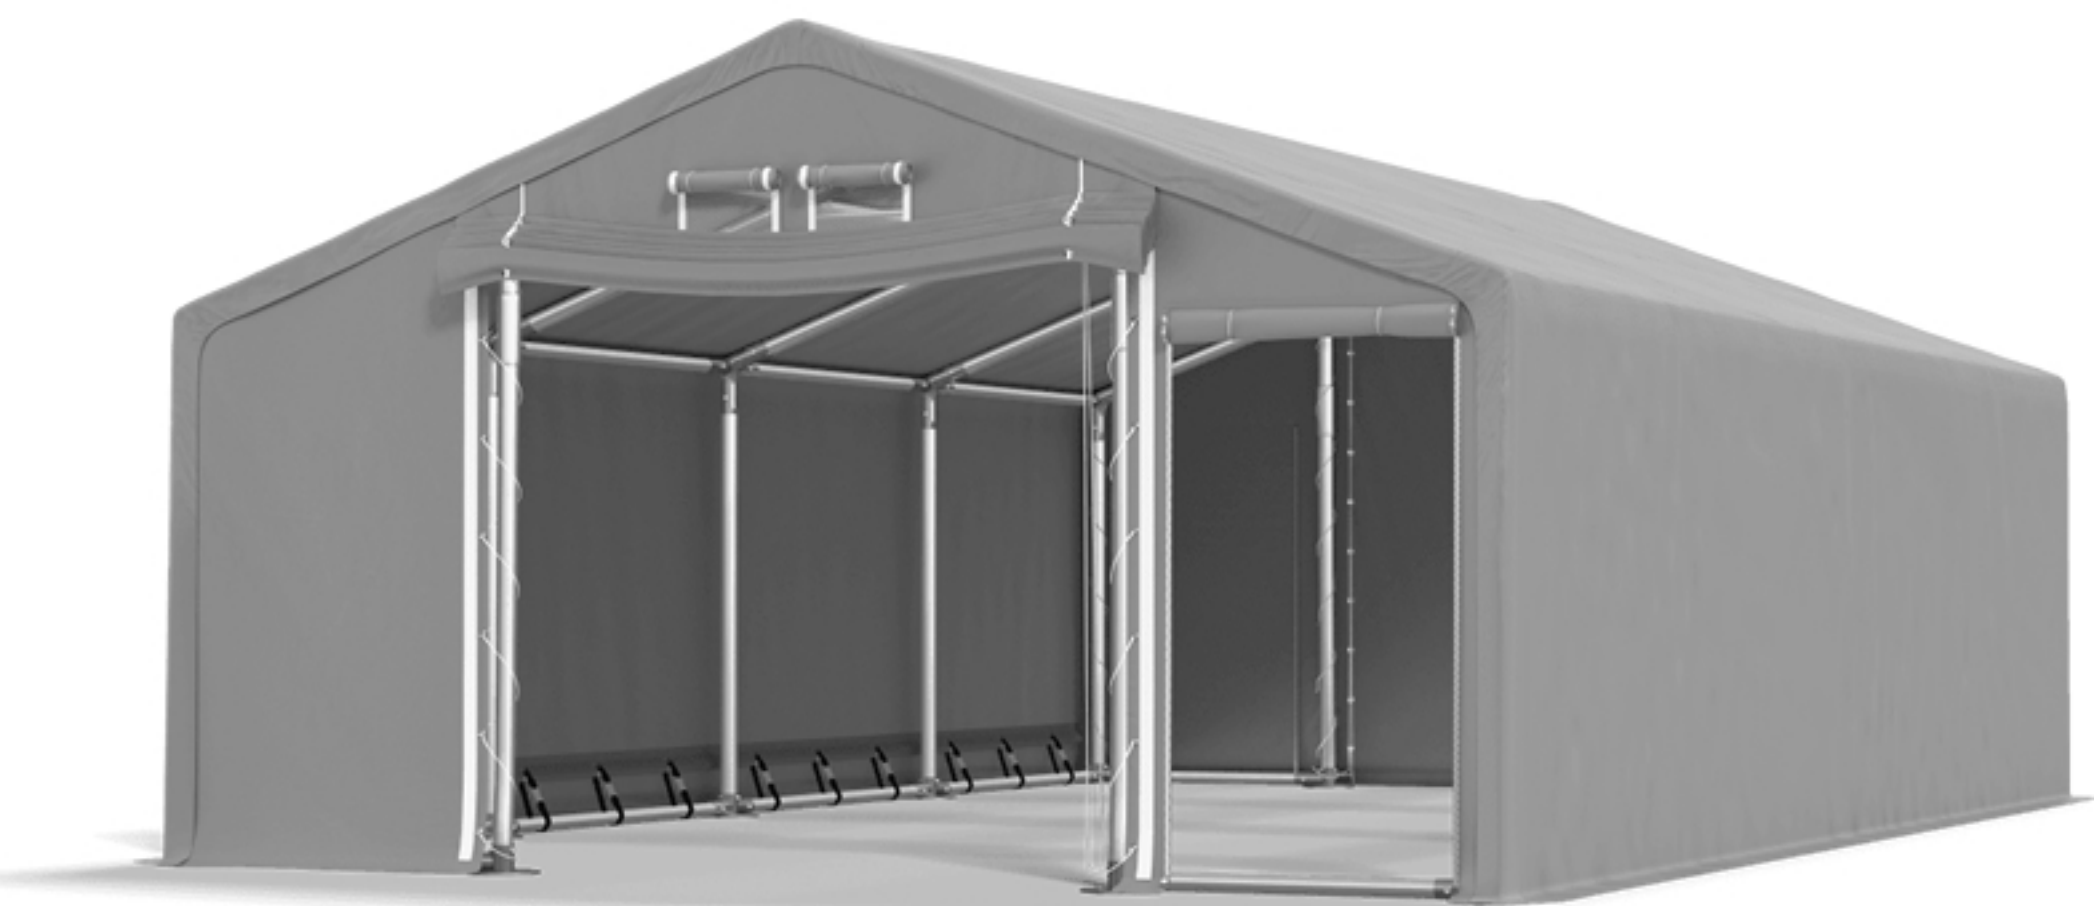





**DE** Zeltaufbau Anleitung

| Bezeichnung                                | Nr. | Abbildung                                                                             | 8 x 8 | ZUS.<br>2 m | ZUS.<br>1 m |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Rohr ca. $\Phi$ 50 (1890mm)                | 1   |     | 14    | 2           | 2           |
| Rohr ca. $\Phi$ 38 (1920mm)                | 2   |     | 28    | 7           |             |
| Rohr ca. $\Phi$ 38 (930mm)                 | 3   |     |       |             | 7           |
| Dreifach-Verbinder ca. $\Phi$ 54           | 4   |    | 4     |             |             |
| Vierfach-Verbinder ca. $\Phi$ 54           | 5   |    | 6     | 2           | 2           |
| Eckstandfuß                                | 6   |   | 2     |             |             |
| Eckstandfuß                                | 7   |  | 2     |             |             |
| Standfuß                                   | 8   |  | 6     | 2           | 2           |
| Eingang-Standfuß                           | 9   |  | 4     |             |             |
| Dachverbinder ca. $\Phi$ 25 (320mm)        | 10  |  | 5     | 1           | 1           |
| Erdnagel 8x300mm                           | 11  |  | 4     |             |             |
| Erdnägel zur befestigung der Plane 6x180mm | 12  |  | 14    | 2           | 2           |
| Erdnägel zur befestigung der Plane 4x180mm | 13  |  | 48    | 6           | 6           |
| Spannseil                                  | 14  |  | 4     |             |             |
| Schraube M6x35                             | 15  |  | 12    | 2           | 2           |
| Schraube M8x50                             | 16  |  | 64    | 10          | 10          |
| Schraube M8x70                             | 17  |  | 72    | 12          | 12          |
| Stahlring zur Eingangsbefestigung          | 18  |  | 20    |             |             |
|                                            |     |                                                                                       |       |             |             |

[illegible]

| Bezeichnung                                                   | Nr. | Zusatzausstattung                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlängerungsrohr 0,5m                                        | 19  |    |                                                                                       |
| Verlängerungsrohr 1m                                          | 20  |     |                                                                                       |
| Stützen                                                       | 21  |    |                                                                                       |
| Seitenspannseile 2m                                           | 22  |     |    |
| Seitenspannseile 2,5m                                         | 23  |     |    |
| Seitenspannseile 3m                                           | 24  |     |    |
| Seitenspannseile 3,5m                                         | 25  |    |   |
| Seitenspannseile 4m                                           | 26  |   |  |
| Horizontales Rohr (2m), bei der Zeltkonstruktion mit FR Plane | 27  |   |                                                                                       |
| Horizontales Rohr (2m), bei der Zeltkonstruktion mit FR Plane | 28  |   |                                                                                       |
| Horizontales Rohr (1m), bei der Zeltkonstruktion mit FR Plane | 29  |  |                                                                                       |
| Horizontales Rohr bei der Zeltkonstruktion mit FR Plane 2m    | 30  |   |                                                                                       |
| Horizontales Rohr bei der Zeltkonstruktion mit FR Plane 1m    | 31  |  |                                                                                       |
| Horizontale Eingangsstützen für die Zeltbreite 5m             | 57  |  |                                                                                       |
| Horizontale Eingangsstützen für die Zeltbreite 6m             | 67  |  |                                                                                       |
| Horizontale Eingangsstützen für die Zeltbreite 8m             | 87  |  |                                                                                       |
| Dachspannseile für die Zeltbreite 4m                          | 48  |   |  |
| Dachspannseile für die Zeltbreite 5m                          | 58  |   |  |
| Dachspannseile für die Zeltbreite 6m                          | 68  |    |  |
| Dachspannseile für die Zeltbreite 8m                          | 88  |   |  |




**SCHRITT 1**

Das Zelt sollte auf einer geraden Fläche aufgebaut werden.


### Bei den geraden Zeltlängen np.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m, .....

Lege die Teile wie auf dem Bild 1 aus. Die Verbinder (Nr. 5) sollen in Richtung des Verbinders (Nr. A3) mit dem längeren Spitzende gerichtet werden. Alle Rohre ca.  $\Phi 50$  (Nr. 2) mit den Verbindern zusammenschrauben (Schraube M8x70). Rohre ca.  $\Phi 38$  (Nr. 81) mit Schrauben (M8x50) befestigen.

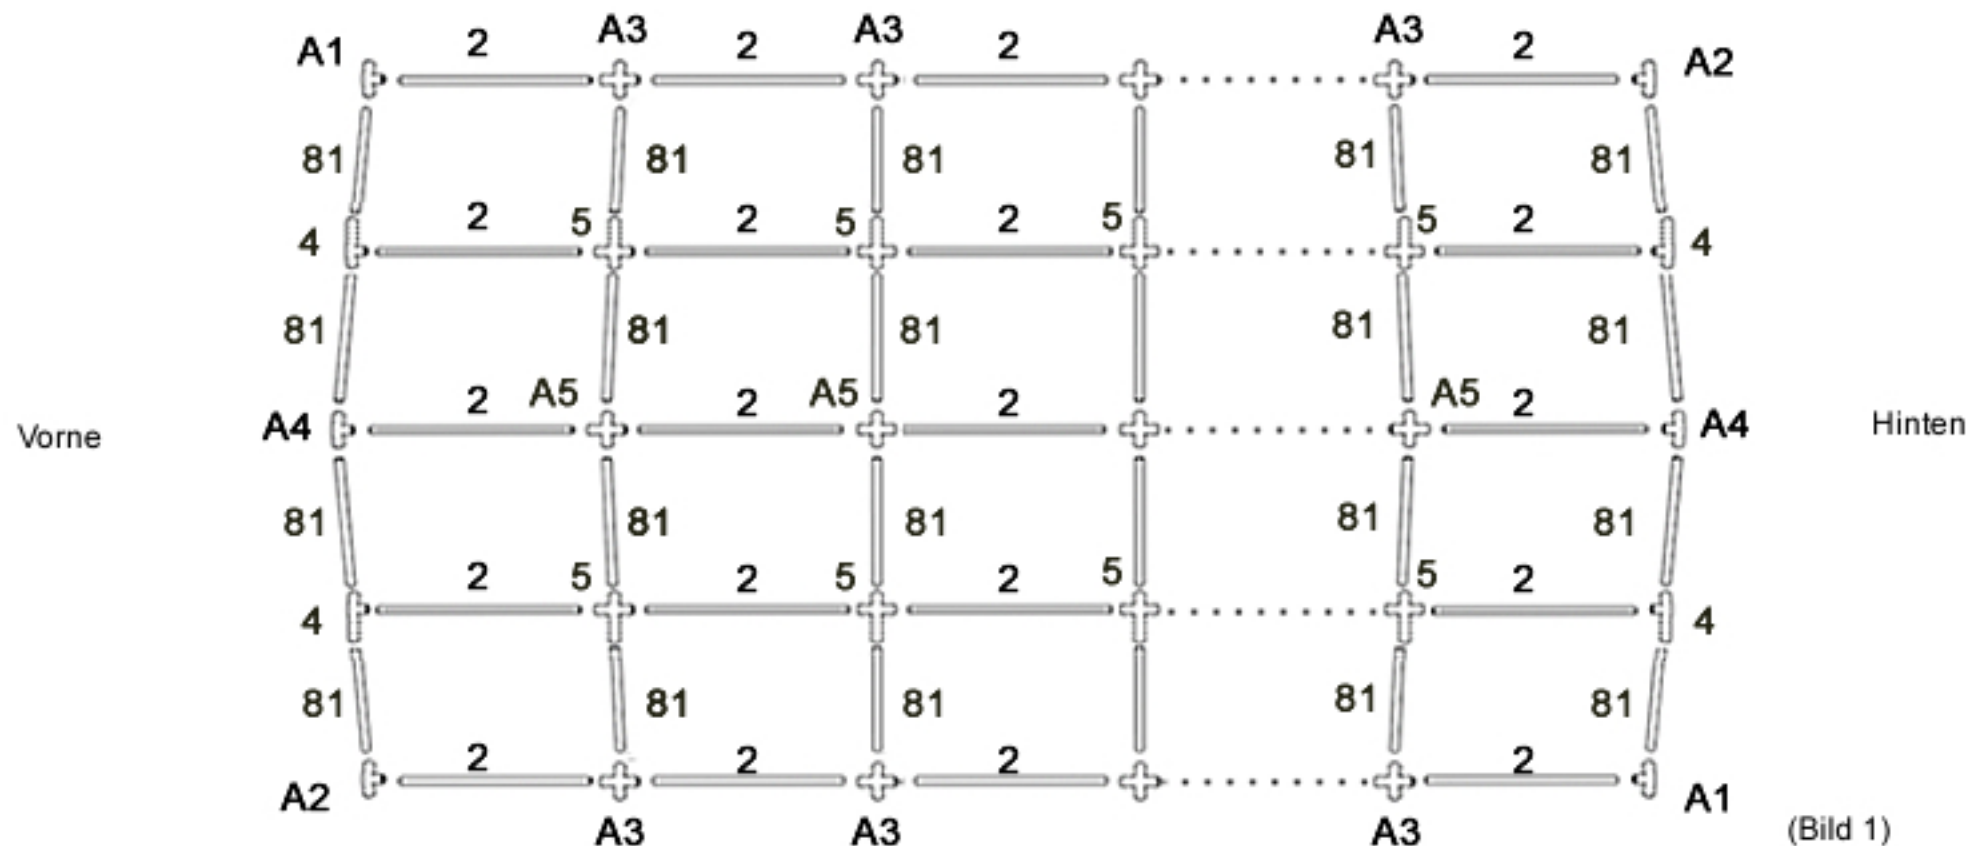

### Bei den ungeraden Zeltlängen z.B: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m,...


Lege die Teile wie auf dem Bild 2 aus. Die Verbinder (Nr. 5) sollen in Richtung des Verbinders (nr.A3) mit dem längeren Spitzende gerichtet werden. Alle Rohre ca.  $\Phi 50$  (Nr. 2) mit den Verbindern zusammenschrauben (Schraube M8x70). Rohre ca.  $\Phi 38$  (Nr. 81) mit Schrauben (M8x50) befestigen.

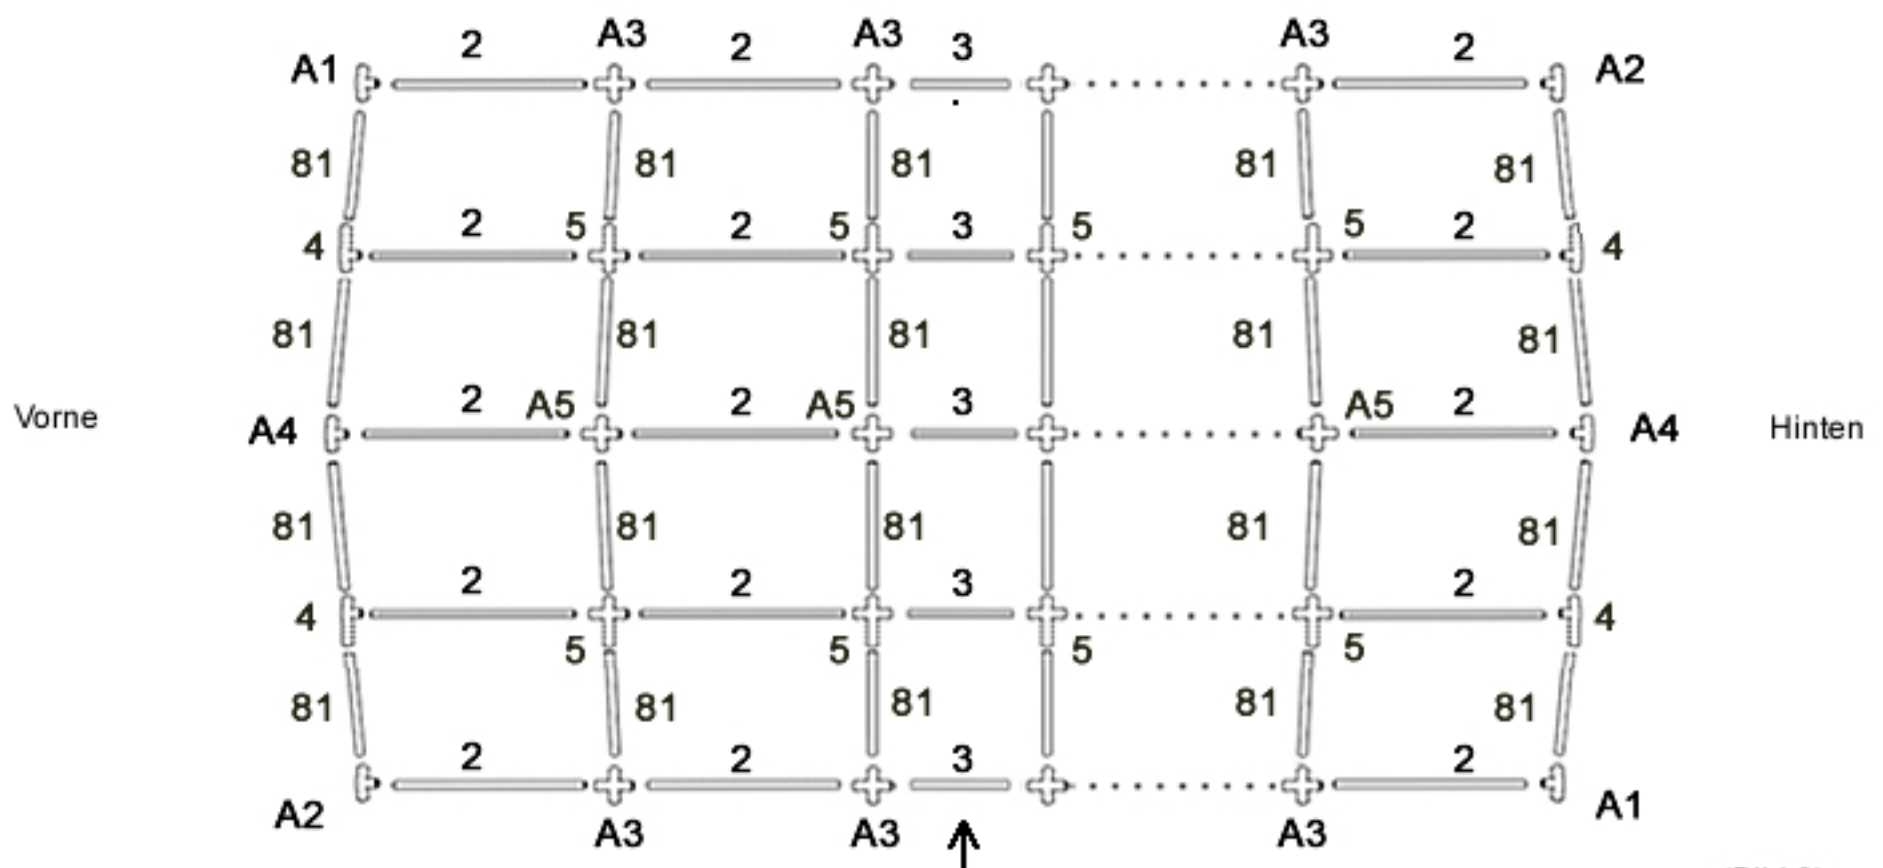

Das Verlängerungsrohr des Zeltes (1m) soll in der dritten Sektion platziert werden.

## SCHRITT 2/a

- 1** Die Dachverbinder (A4 und A5) mit den horizontalen Stützen (Nr. 10) und Schrauben M6x35 verbinden.

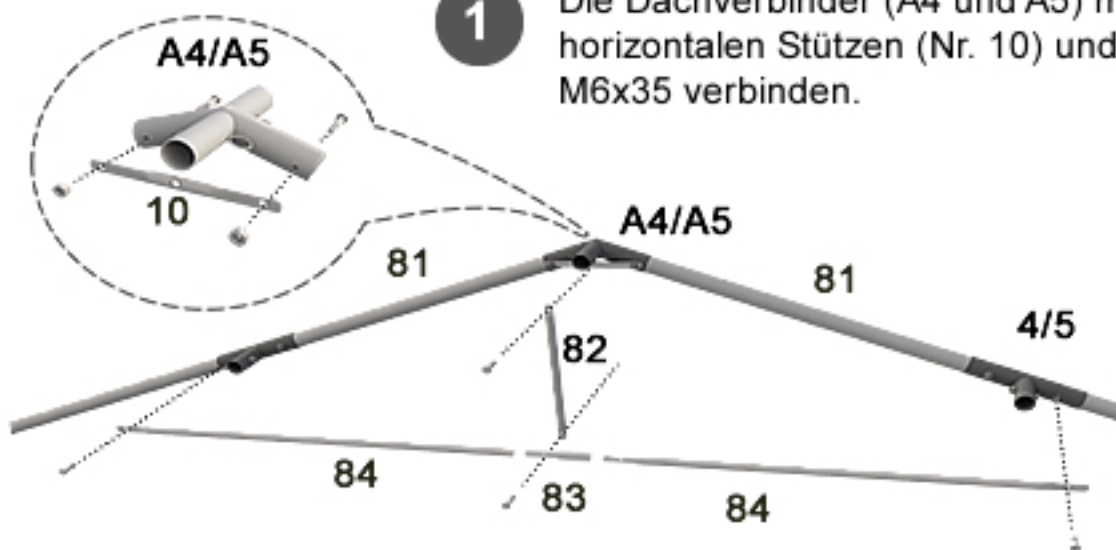


- 2** Je zwei Seitenstützen (Nr. 84) mit den horizontalen Stützen (Nr. 83) verbinden.

Das Ganze mit Schrauben M6x35 befestigen.

Das erhaltene Element an dem Stützenunterteil befestigen.


(Nr. 4 oder 5). Die Mitte des erhaltenen Elementes soll mit den horizontalen Seitenstützen mit Hilfe von senkrechten Seitenstützen verbunden werden.

- 3** Die entstandene Konstruktion soll wie auf dem Bild 3 aussehen.

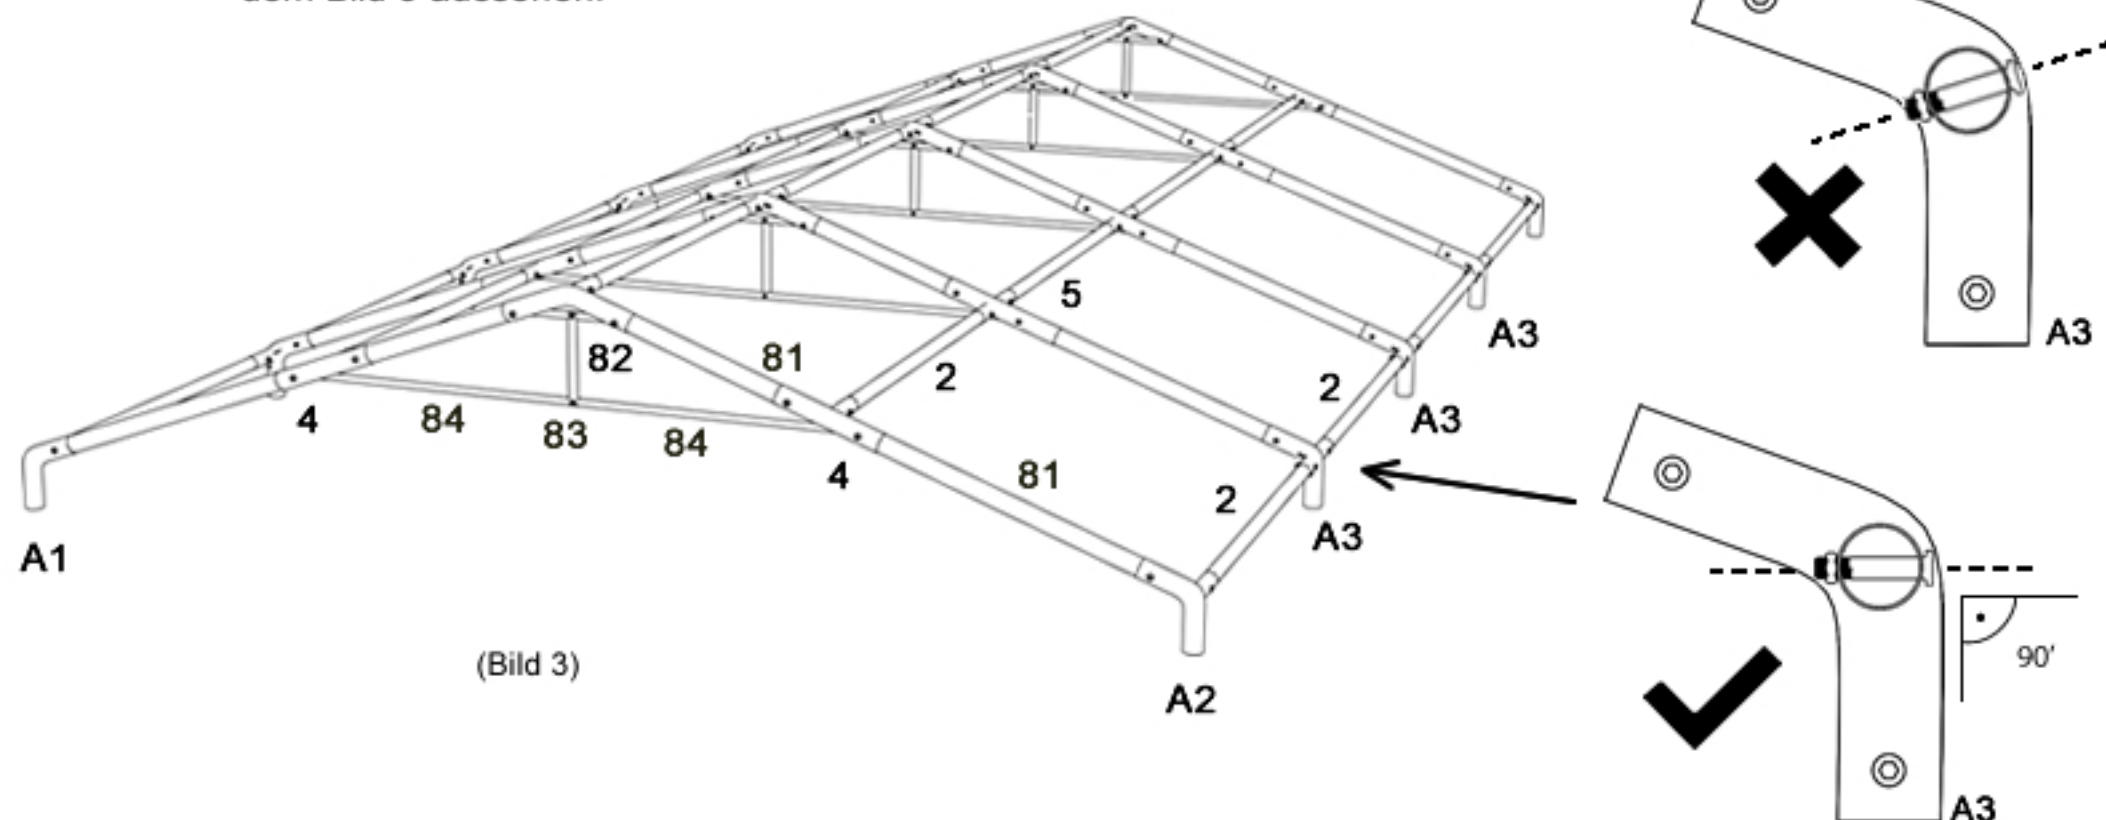

⚠ Bei Zelten mit Dachspannseilen (Modell Winter Plus)

Dachspannseile (Nr. 88) an den Zeltseiten anbringen. Die Spannseile auf beiden Zeltseiten über 2 Seitenwände diagonal montieren, daraus entsteht eine X-Form. Beginnend mit Verbindern (Nr. A4) und (Nr. A2) alle Dachspannseile an der Dachkonstruktion befestigen.

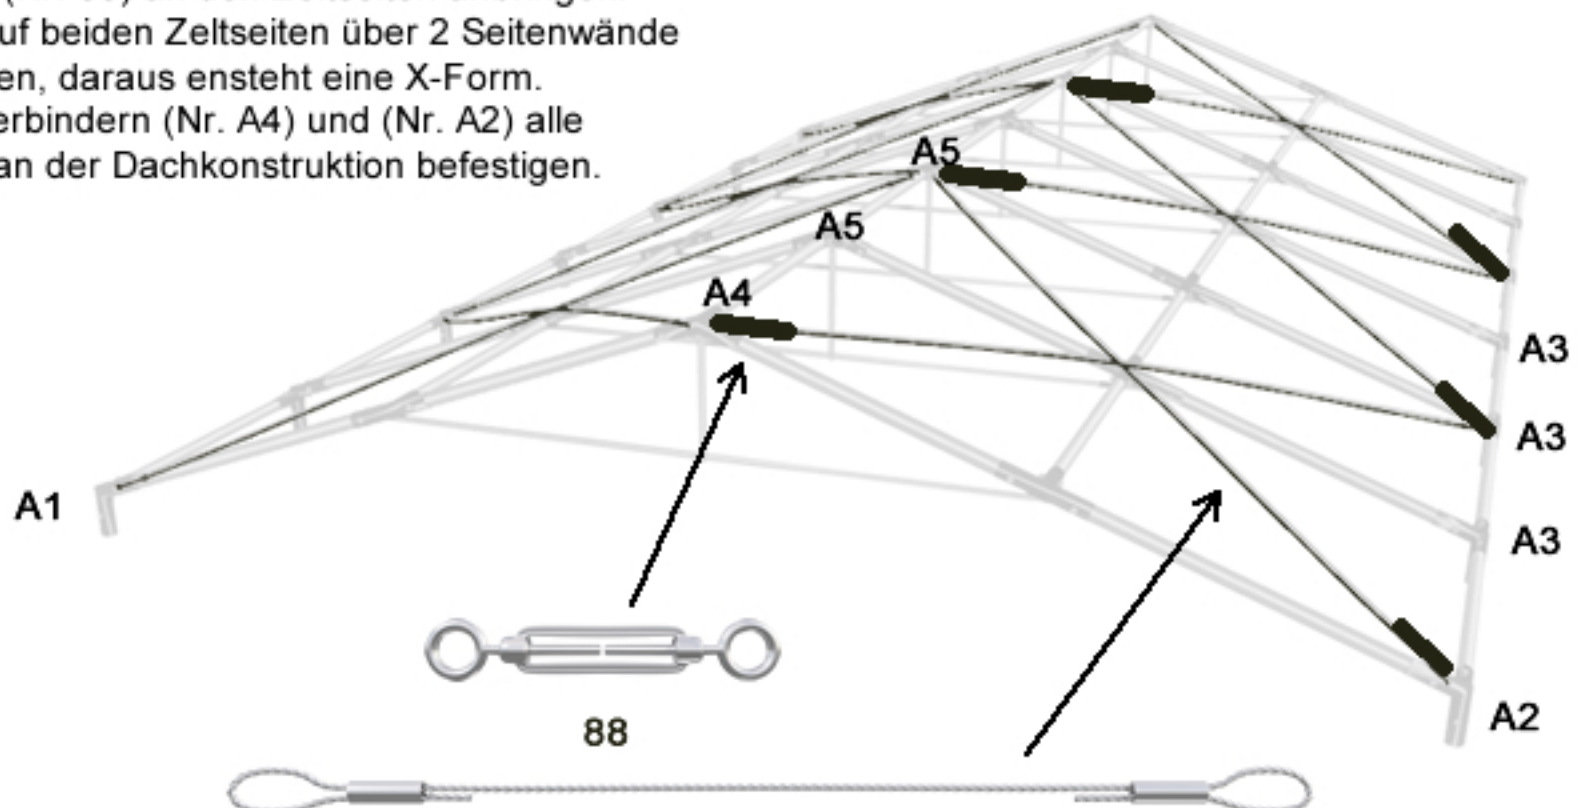

# SCHRITT 3

## Elemententabelle für die Höhe

| Höhe | Konstruktionsteile             |
|------|--------------------------------|
| 2m   | Nr.1 (Abbildung Nr. 1)         |
| 2,5m | Nr.1 + Nr.19 (Abbildung Nr. 2) |
| 3m   | Nr.1 + Nr.20 (Abbildung Nr. 2) |

## Elemententabelle für die Höhe

| Höhe | Konstruktionsteile                     |
|------|----------------------------------------|
| 3,5m | Nr.1 + Nr.20 + Nr.19 (Abbildung Nr. 3) |
| 4m   | Nr.1 + Nr.20 + Nr.20 (Abbildung Nr. 3) |

Das Zelt vorsichtig an einer Seite hochheben und die Rohre (Nr. 1) anbringen. Die drei symmetrischen Löcher in den Rohren sollen nach unten gerichtet werden. Die entgegengesetzte Zeltseite hochheben und die Tätigkeiten wiederholen.



(Abbildung Nr. 1)

## SCHRITT 3/a ⚠ Bei Zelten mit Seitenwandhöhe: 2,5m oder 3m


Das Zelt an der Seite mit den angebrachten Rohren (Nr. 1) hochheben. Die Verlängerungsrohre von 0,5m (Nr. 19) für das Zelt mit der Seitenwandhöhe = 2,5 m oder die Verlängerungsrohre von 1m (Nr. 20) für das Zelt mit der Seitenwandhöhe = 3 m montieren. Das Zelt auf der zweiten Seite hochheben und die Tätigkeit wiederholen.



(Abbildung Nr. 2)

## SCHRITT 3/b ⚠ Bei Zelten mit Seitenwandhöhe: 3,5m oder 4m

Das Zelt an der Seite mit den angebrachten Rohren hochheben (Nr. 19), (Nr. 20). Dann montiere die Verlängerungsrohre 0,5 m (Nr.19) oder die Verlängerungsrohre von 1m (Nr. 20). Das Zelt auf der entgegengesetzten Seite hochheben und die Tätigkeit wiederholen.

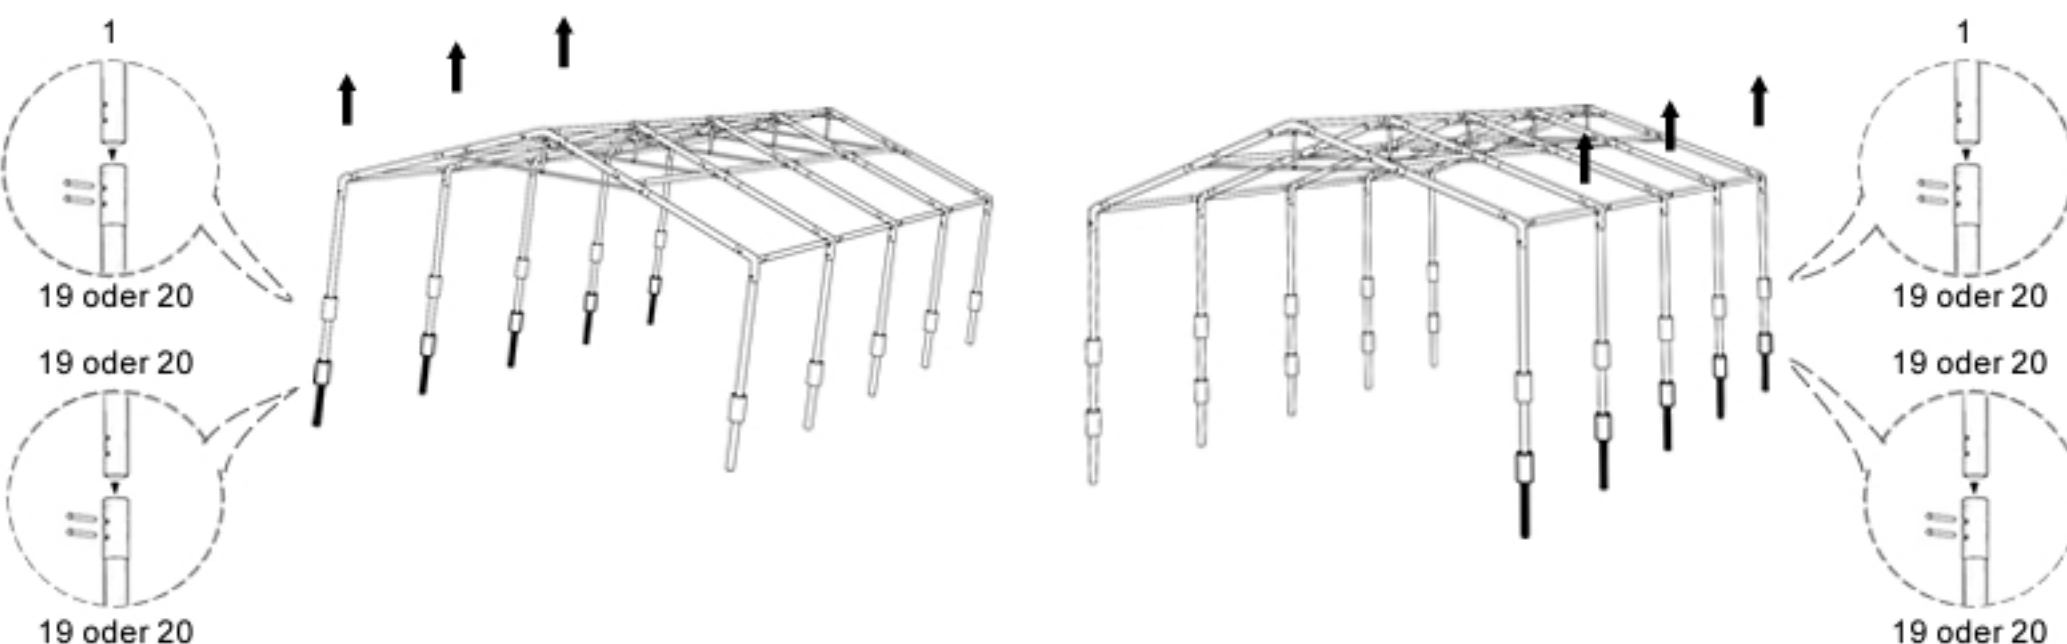


(Abbildung Nr. 3)




## SCHRITT 4

Die Eckzeltfüße (Nr. 6) und Zeltfüße (Nr. 7) an dem Gestänge diagonal befestigen. An beiden Seiten des Zeltes die Zeltfüße (Nr. 8) montieren und mit Rohren (Nr. 2) bei den ungeraden Zeltängen z.B 9m, 11m, 13m anbringen. In der dritten Sektion die Verlängerungsrohre 1 m (Nr. 3) anbringen. Dann vorne und hinten die Zeltfüße (Nr. 9) montieren und mit Eckzeltfüßen mit Hilfe vom Rohr 85 verbinden. Die Standfüße müssen stabil am Boden befestigt werden.

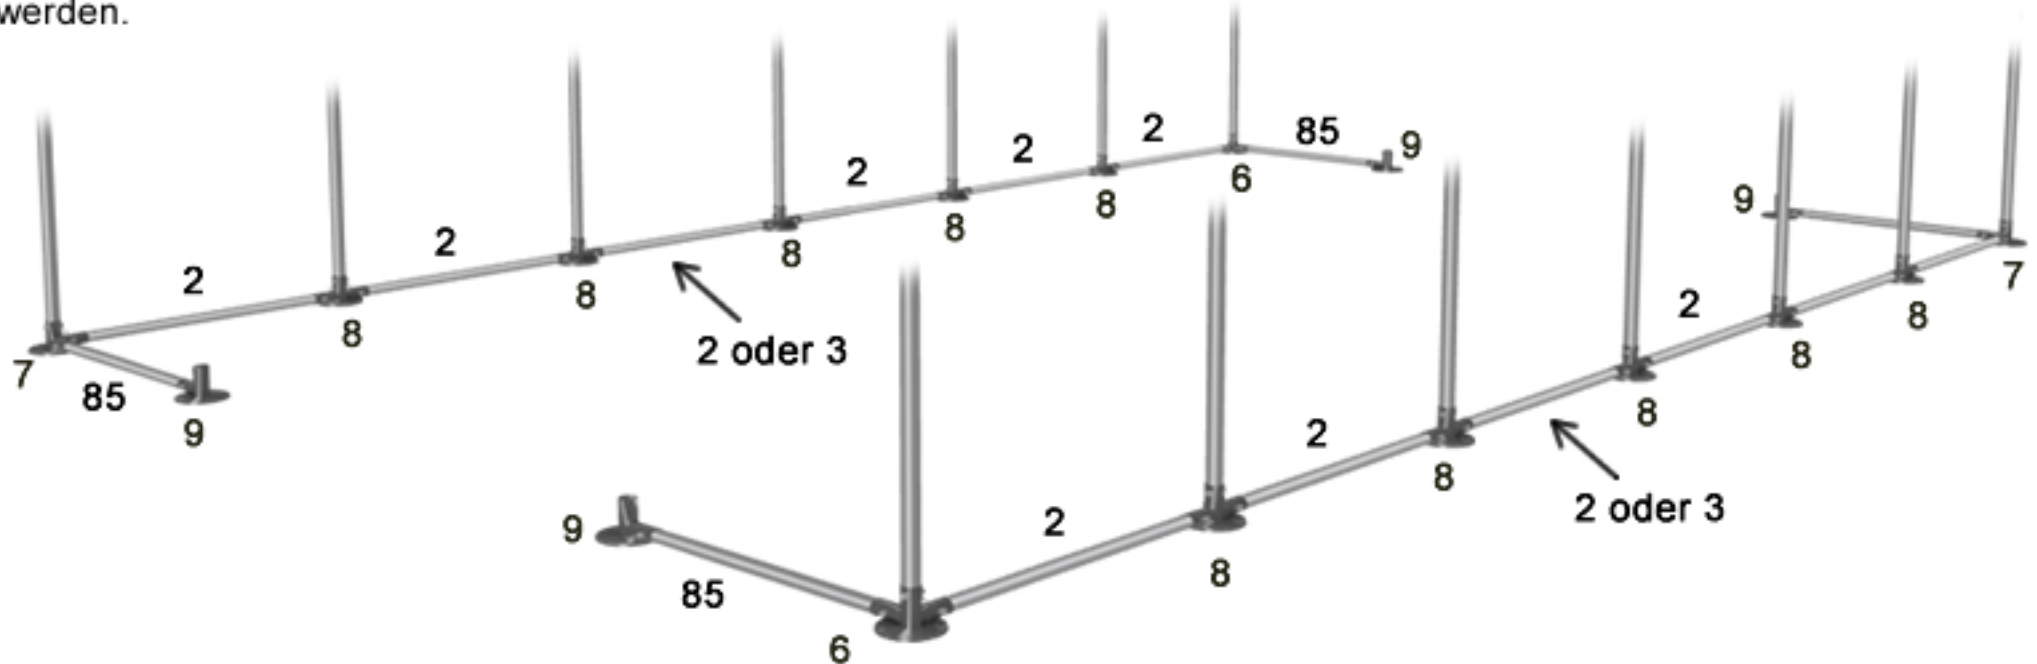


## SCHRITT 5

Das Rohr (Nr. 1) mit dem Rohr (Nr. 86) verbinden.  
Die entstandenen Elemente mit den Zeltfüßen (Nr. 9) und Rohrverbindern (Nr. 4) zusammenmontieren.  
Die Verbinderbefestigung soll im Inneren des Zeltes durchgeführt werden.

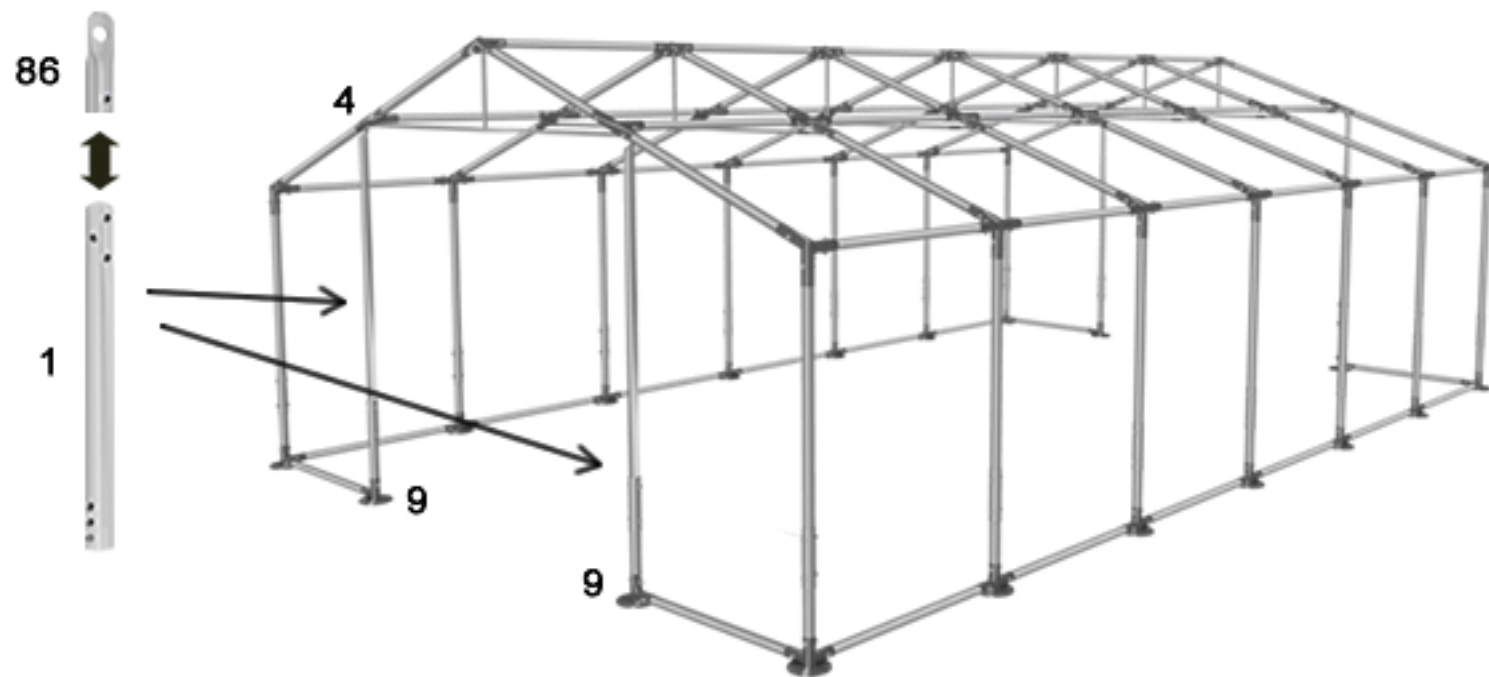


 Bei Zelten mit Dachspannseilen (Modell Winter Plus)

Die Spannseile auf beiden Zeltseiten über 2 Seitenwände diagonal montieren, daraus entsteht eine X-Form. Fange auf der einen Zeltseite mit dem Verbinder (Nr. A2) und dem Standfuß (Nr. 6) an, auf der entgegengesetzten mit dem Verbinder (Nr. B1) und dem Fuß (Nr. 7). Alle Seitenspannseile sollen an der Außenseite der Konstruktion angebracht werden.

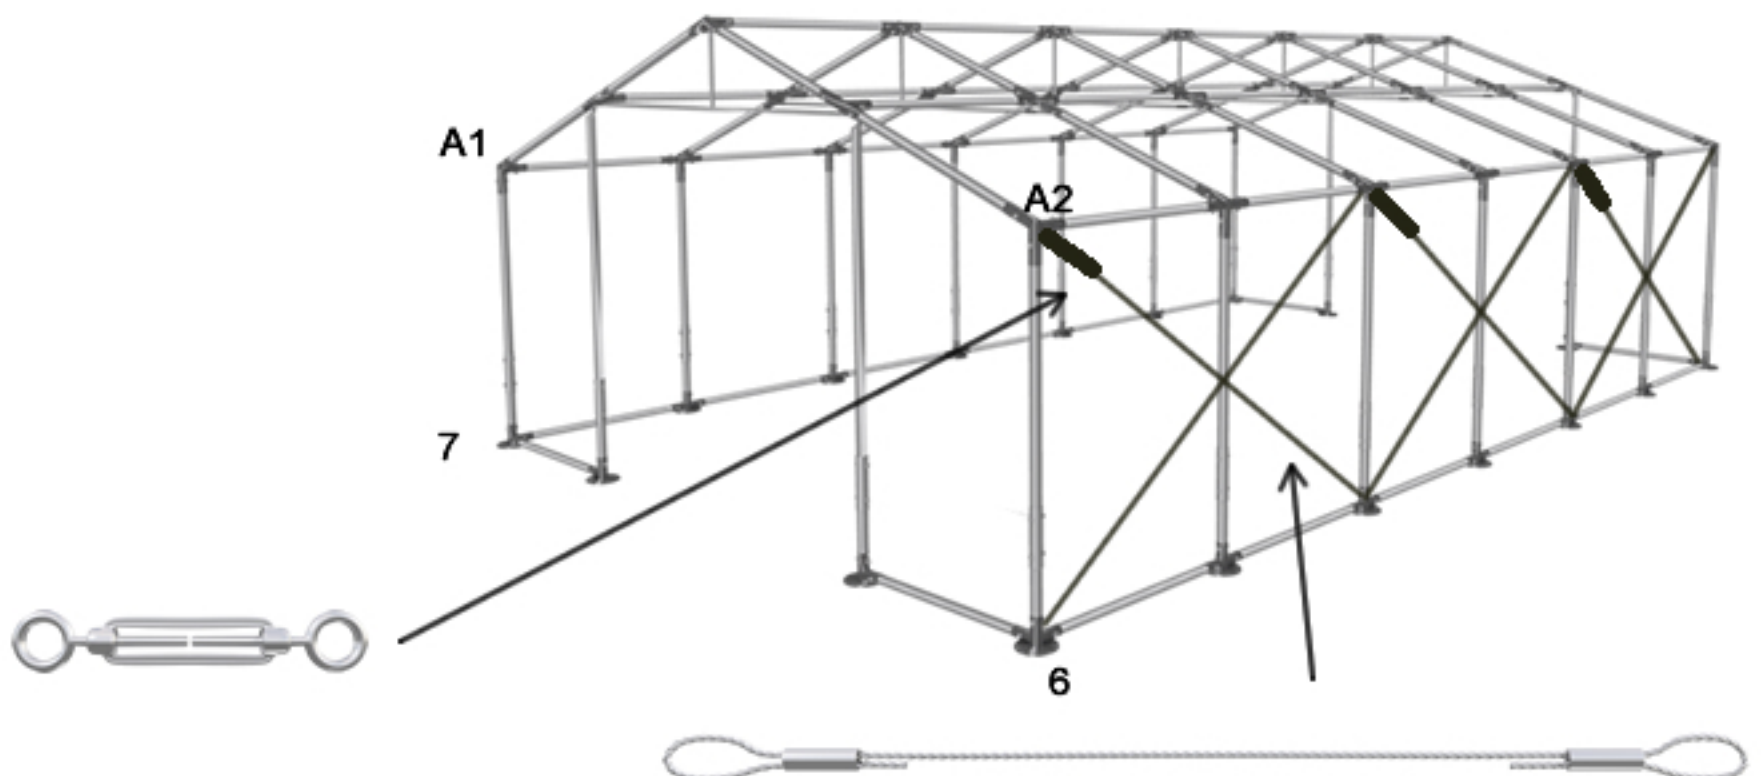


⚠ Bei Zelten mit Seitenwandhöhe über 2m (Modell Polar Plus)

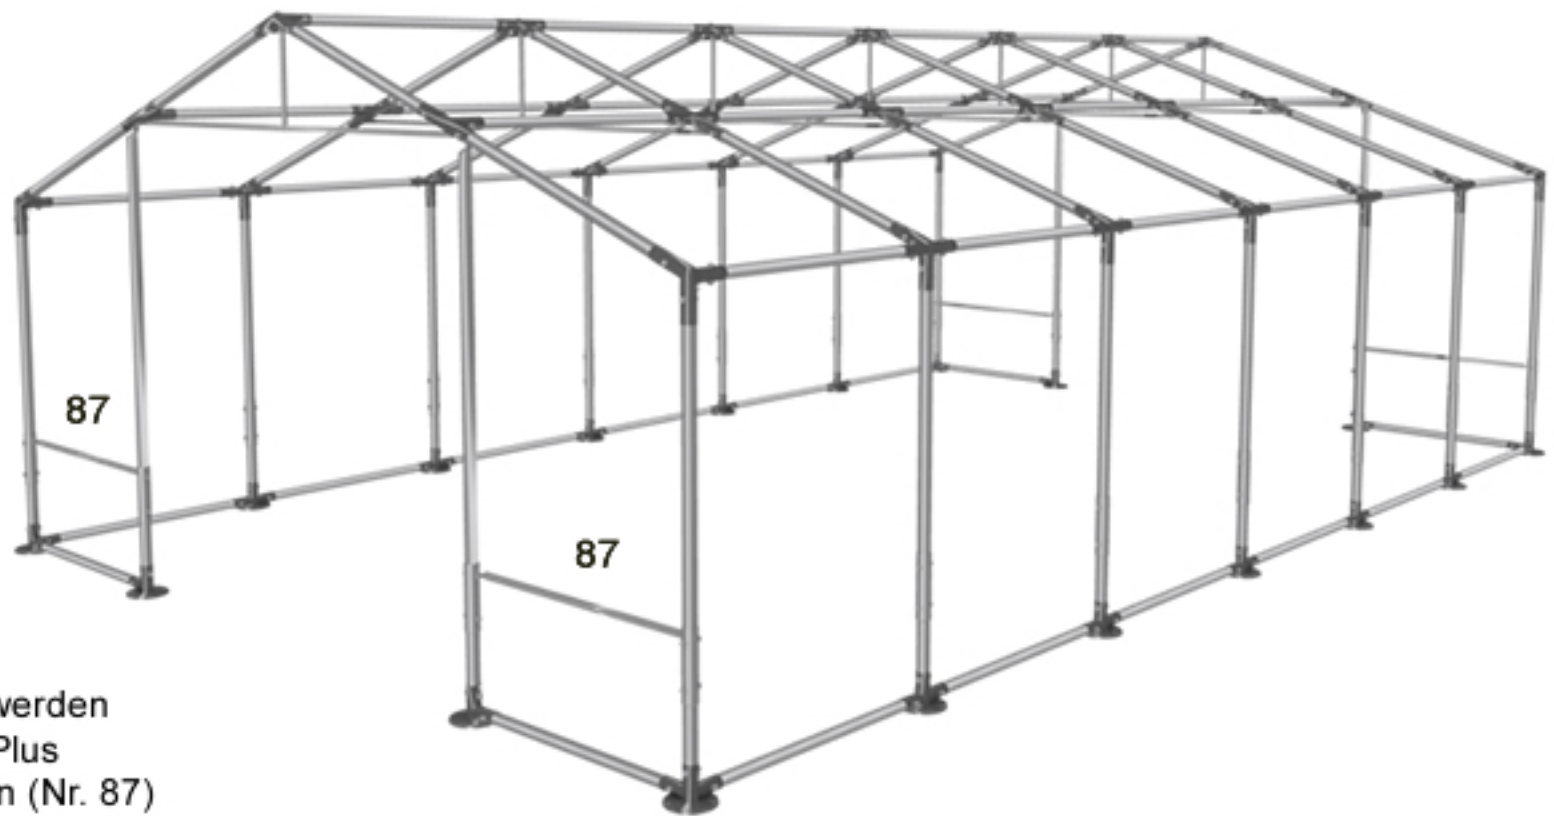

In den Zelten mit der Seitenwandhöhe über 2m werden bei der Konstruktion Polar Plus horizontale Eingangsstützen (Nr. 87) montiert. Die Stützen befestige an der Rohrmuffe des horizontalen Verlängerungsrohr


⚠ Bei Zelten mit den einzelnen Stützen (Modell Polar)

Die Stützen (Nr. 21) mit senkrechtem Rohr und Dachrohr verbinden (Nr. 81).

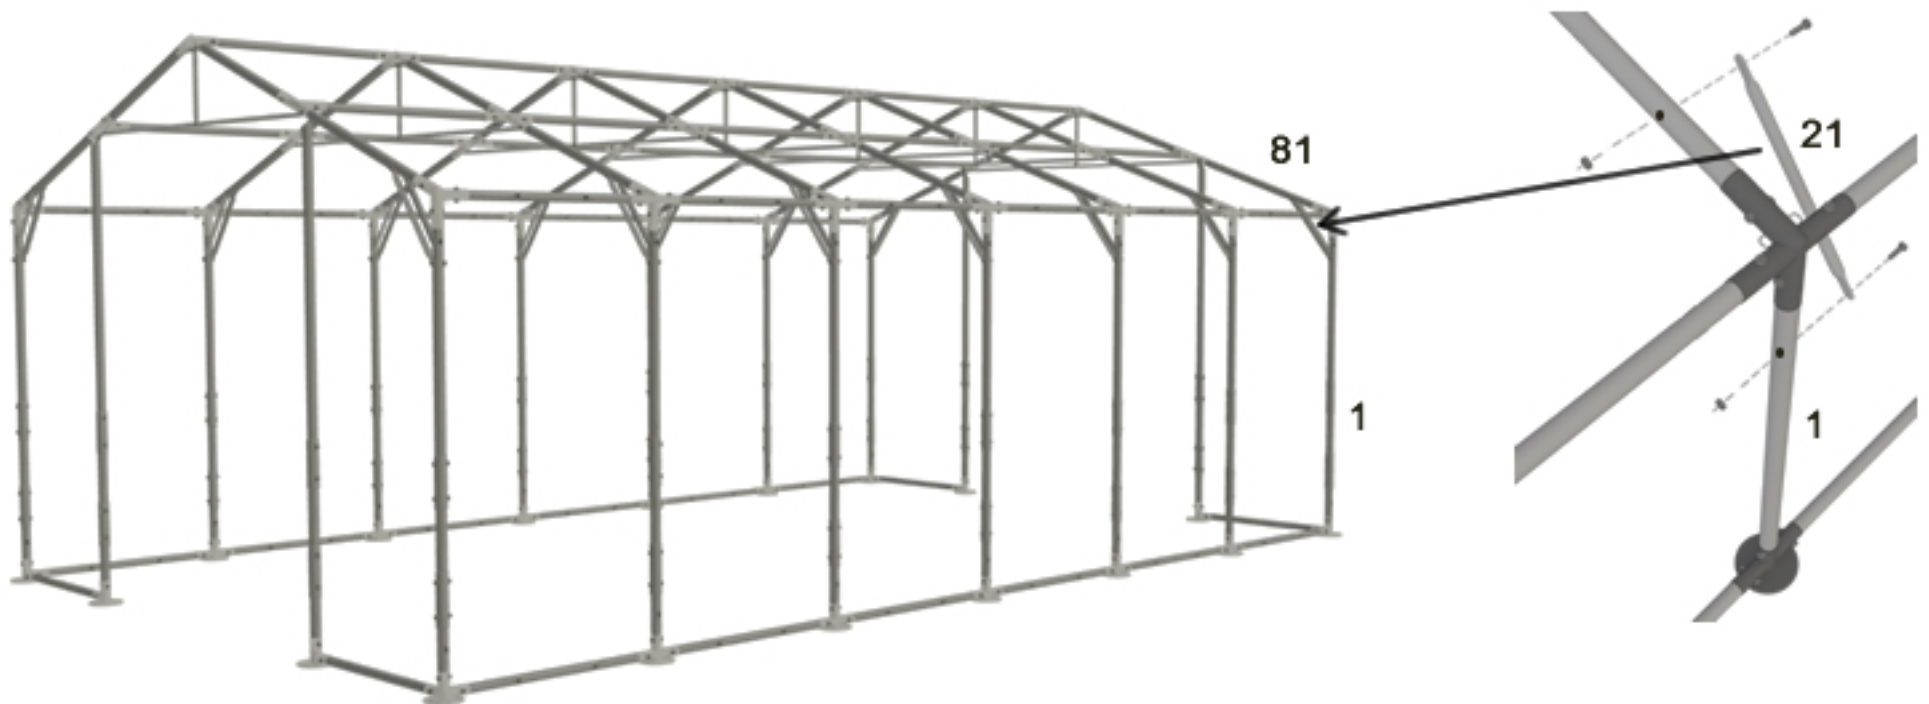

⚠ Bei Zelten mit den einzelnen Stützen (Modell Polar Plus)



Verbinde je zwei Stützen (Nr. 21) mit senkrechtem Rohr (Nr. 1) und Dachrohr (Nr. 81).

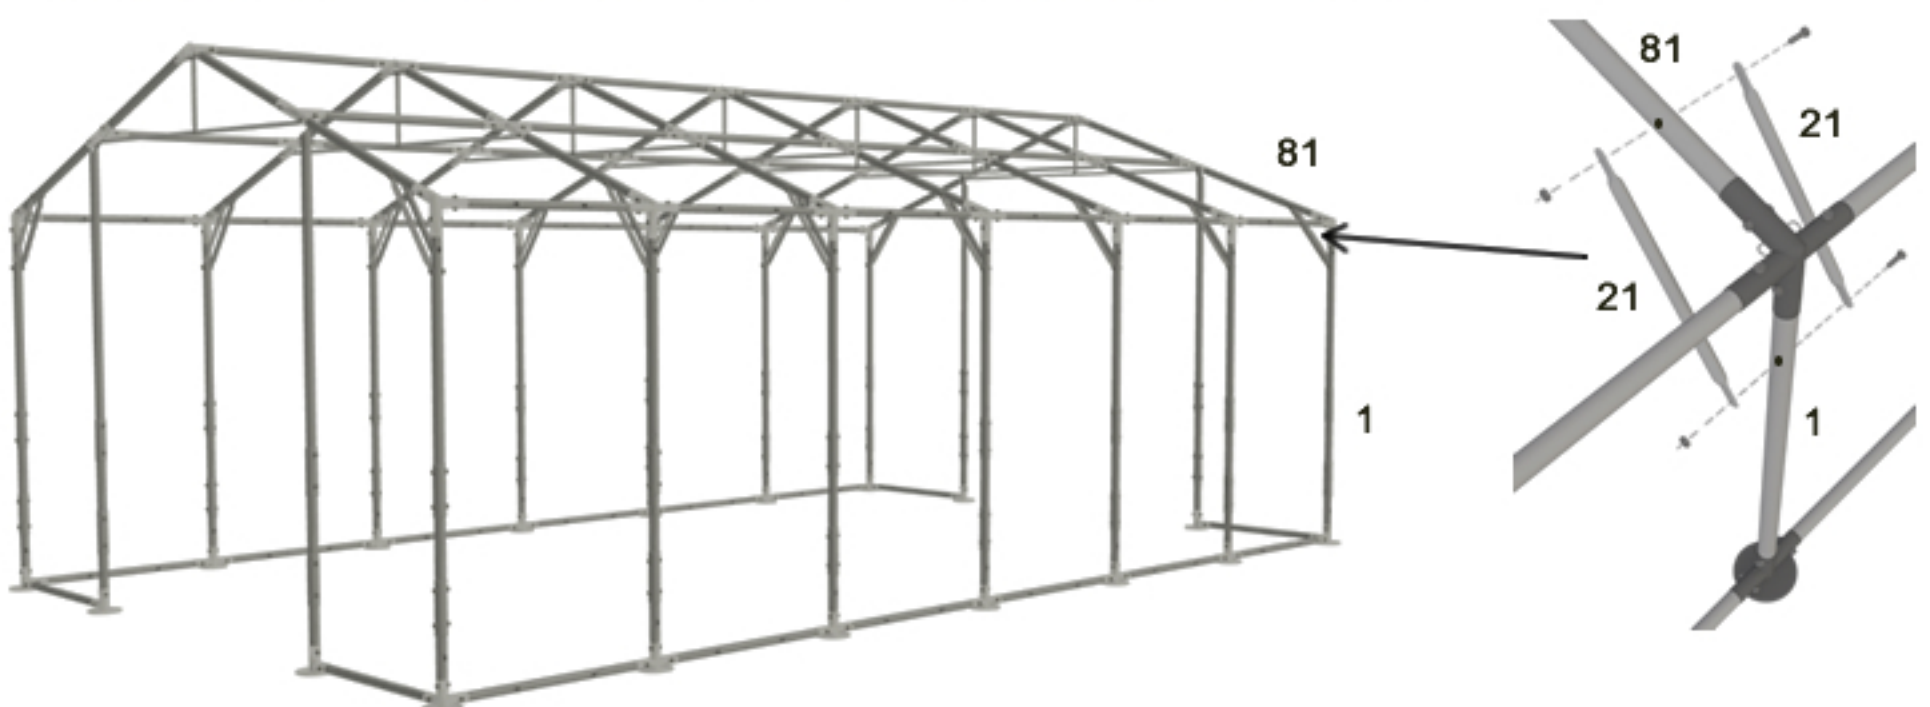



## ⚠ Bei Zelten mit den einzelnen Stützen (Modell Polar)

Die Seitenstützen (Nr. 21) an dem Rohr (Nr. 1 und 2) befestigen.  
Die Stützen an der Innenzeltseite anbringen.

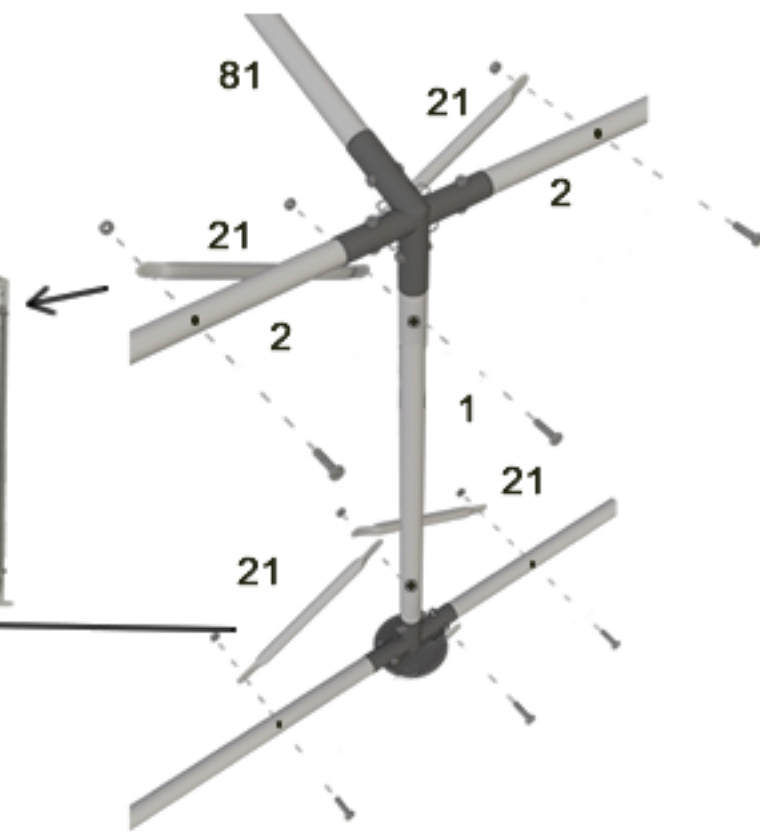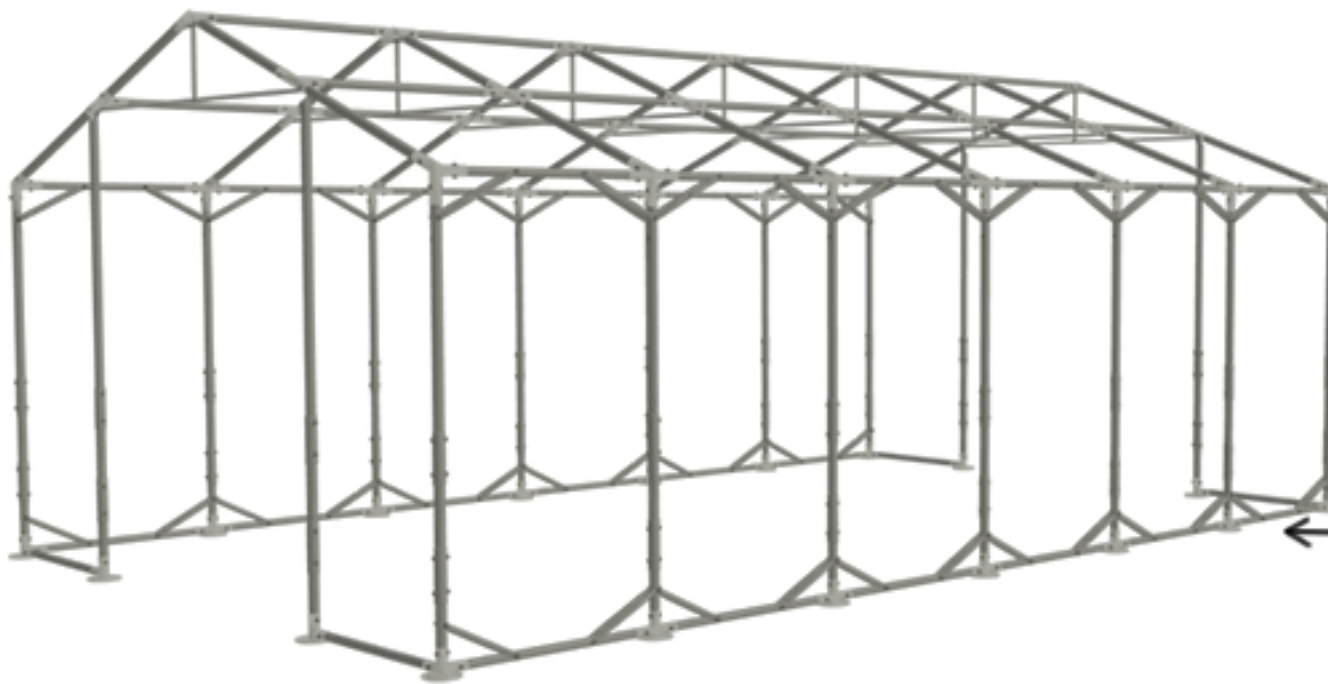

## ⚠ Bei Zelten mit den doppelten Stützen (Modell Polar Plus)

Die Seitenstützen (Nr. 21) an dem Rohr (Nr. 1 und 2) befestigen.  
Die Stützen auf beiden Rohrseiten (Nr. 1 und 2) anbringen.

